


ZKC-S99
支付动态码牌

产品特点

- 支持4G无线通讯
- 支持云支付播报
- 支持脱机二维码显示

产品参数

处理器	高性能 LTE Cat1 无线通讯模组
通讯	4G通讯 (支持: 移动/联通/电信)
显示	2.4寸彩屏 (显示脱机二维码)
	8位数码管 (选配)
摄像头	30万像素摄像头、支持扫二维码 (选配)
支持RFID	支持ISO14443A/B 频率13.56Mhz (选配)
键盘	电源键、音量加、音量减、查询键
提醒方式	语音提醒
声音	语音播报; 最大音量110db (分贝)
供电	电池: 3.7V -1800mAh 充电: DC-5V _ 1A
接口	Micro USB接口
尺寸	127mm *75 mm *164 mm

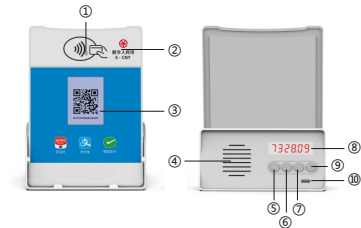

①摄像头(读取付款码)

②NFC读卡(数字人民币支付)

③2.4寸液晶彩屏

④喇叭

⑤开/关机

⑥音量-

⑦音量+

⑧数码管金额显示

⑨查询上一笔交易金额

⑩USB接口

操作说明

1、指示灯与功能键:

(1) 电源键: 长按为: 2~3s为: 开/关机;

(2) - 键: 音量减

(3) + 键: 音量加

(4) 返回键: 查询上一笔交易金额

(5) 红色灯: 充电指示灯

(6) 绿色灯: 充满电指示灯

(7) 蓝色灯: 网络状态提示

2、屏幕显示: 屏幕展示商户收款的脱机二维码

数码管: 显示当前交易金额

3、设备开关机:

(1)开机: 长按电源键2-3s松手, 喇叭播放开机音乐, 蓝色指示灯亮起, 设备开始联网, 听到播报“网络服务器连接成功”后, 蓝色指示灯每5s闪烁一次, 即可开始正常的支付流程。

(2)交易提示: 当客户用手机扫描设备屏幕二维码进行付款时, 设备系统接收到交易订单后, 喇叭即时播报交易金额同时数码管显示当前交易金额和黄色指示灯快速闪烁3下。

(3)关机: 开机状态下, 长按电源键2-3s关机, 同时喇叭播放关机提示。

(4)低电提示: 当设备电量降到-10%-时、设备会提示“电池电量过低、请充电”插上充电器后, 红色指示灯亮起。